

Mehr Informationen




Planentorabdichtung mit Parallel-Lenker und Hubdach

Typ PMV

Durch unterschiedliche Abmessungen der Be- und Entladeöffnungen eines Lagers und der Lkws entstehen Freiräume, die unter Berücksichtigung der steigenden Energiekosten so effizient wie möglich abgedichtet werden müssen.

Die mechanische Torabdichtung Typ PMV wird in drei Teilen vormontiert geliefert und kann somit mit geringem Aufwand an der Fassade befestigt werden. Erhebliche Kosten- und Zeitersparnisse sind die entscheidenden Vorteile dieser Bauweise.

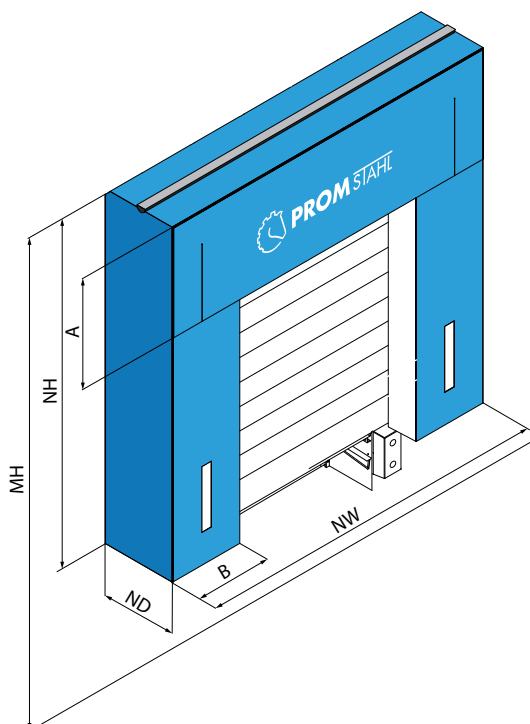

NW	NH	ND	A	B
3.250	3.200, 3.400, 3.500, 3.600	600	1.000	600
3.300	3.200, 3.400, 3.500, 3.600	600	1.000	600
3.400	3.200, 3.400, 3.500, 3.600	600	1.000	600
3.450	3.200, 3.400, 3.500, 3.600	600	1.000	700

Alle Maße in mm.

NW = Nennbreite, NH = Nennhöhe, ND = Nenntiefe, MH = Montagehöhe (Empfehlung 4.500 mm), A = Höhe der Oberplane, B = Breite der Seitenplane. Andere Größen auf Anfrage möglich. Planmaterial in schwarzer Ausführung.

Mehr Informationen




Planentorabdichtung mit Parallel-Lenker und Hubdach

Typ PMVS

Die mechanische Torabdichtung Typ PMVS ist eine Neuentwicklung der PROMStahl-Produktlinie. Der vordere und hintere Rahmen der PROM-Stahl-Torabdichtung besteht aus hochfesten, witterungsbeständigen feuerverzinkten Stahlprofilen. Durch die spezielle Dachkonstruktion und die Traufkante wird das Regenwasser von der Dachmitte aus seitlich abgeleitet.


Mit der PMVS-Torabdichtung steht unseren Kunden eine neue, qualitativ hochwertige und kostenoptimierte Variante unserer bewährten PMV-Torabdichtung zur Verfügung.

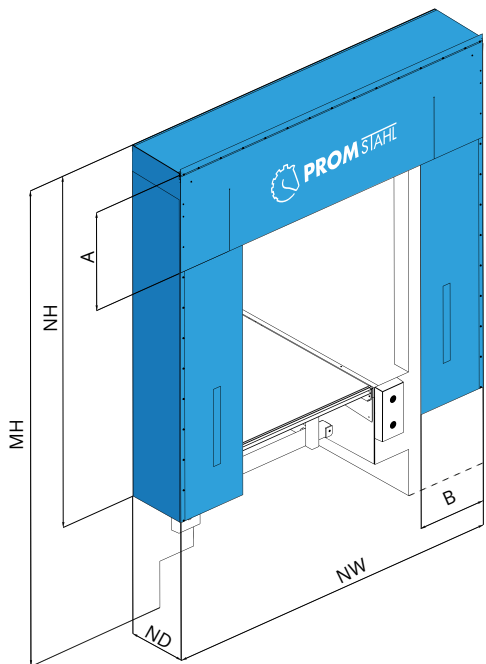

NW	NH	ND	A	B
3.250	3.200, 3.400, 3.500, 3.600	600	1.000	600
3.300	3.200, 3.400, 3.500, 3.600	600	1.000	600
3.400	3.200, 3.400, 3.500, 3.600	600	1.000	600
3.450	3.200, 3.400, 3.500, 3.600	600	1.000	700

Alle Maße in mm.
NW = Nennbreite, NH = Nennhöhe, ND = Nenntiefe, MH = Montagehöhe (Empfehlung 4.600 mm), A = Höhe der Oberplane, B = Breite der Seitenplane.
Andere Größen auf Anfrage möglich. Planmaterial in schwarzer Ausführung.

Mehr Informationen

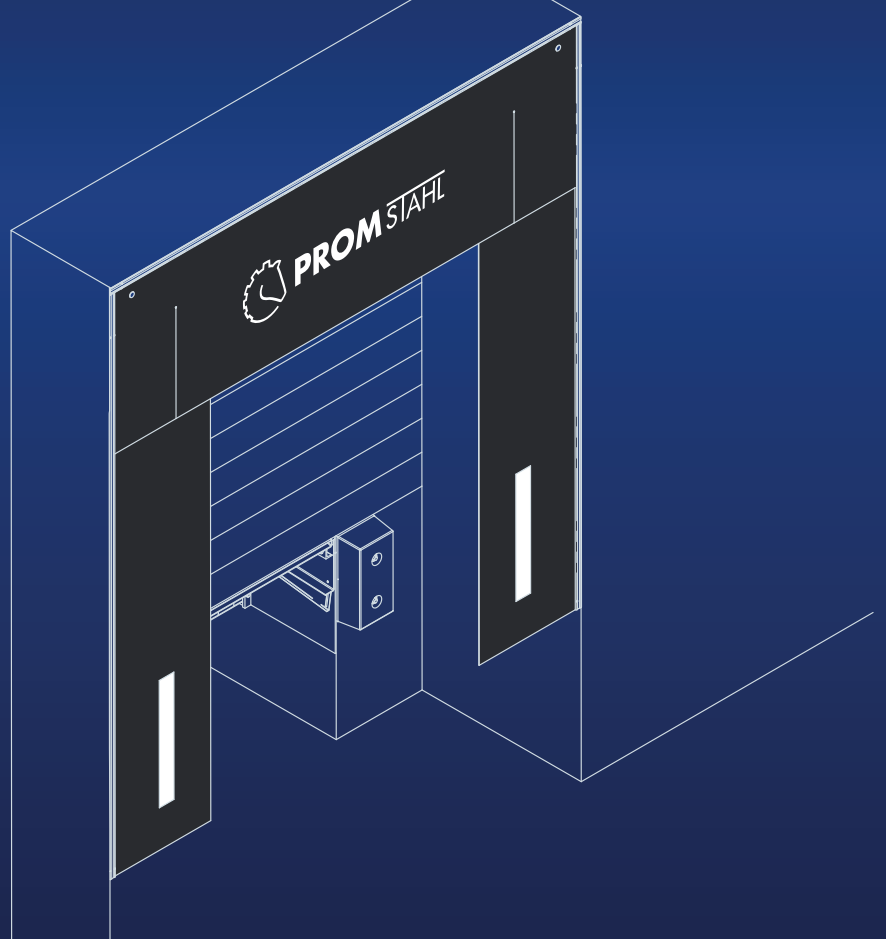


Planentorabdichtung für Nischenmontage

Typ PMN

Die Planentorabdichtung für Nischenmontage Typ PMN wird direkt in die Nische eines Gebäudes eingebaut, so dass eine ununterbrochene Gebäudefront entsteht und das optische Erscheinungsbild einer Anlage entscheidend verbessert wird.

Die Torabdichtung wird in drei Teilen vormontiert geliefert und kann mit geringem Aufwand an der Fassade befestigt werden.

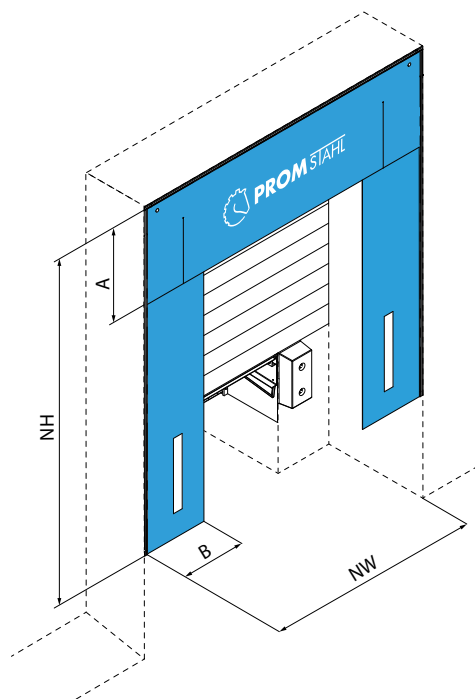

	Standardabmessungen
Nennbreite der Torabdichtung (NW)	3.250, 3.300, 3.400, 3.450
Nennhöhe der Torabdichtung (NH)	3.200, 3.400, 3.500, 3.600
Höhe der Oberplane (A)	1.000
Breite der Seitenplane (B)	600 (bis NW 3.400) und 700 (ab NW 3.450)

Alle Maße in mm.

Weitere Größen auf Anfrage möglich. Planmaterial in schwarzer Ausführung.


Mehr Informationen



Planentorabdichtung
mit Spezialschaumkern
und Hubdach

Typ PMSK


Die mechanische Torabdichtung Typ PMSK besteht im wesentlichen aus einem Hubdach und zwei Seitenteilen. In den Seitenteilen befinden sich Spezialschaumkerne, die sich bei seitlich versetzt anfahrenden Fahrzeugen zunächst zusammendrücken und dann zu den Seiten ausweichen. Somit wird auch bei nicht mittiger Andockung der Lkws die Torabdichtung nicht beschädigt. Die Konstruktion des Hubdaches vermeidet Beschädigungen bei extrem hohen Lkws wie Jumbo-Fahrzeuge bzw. Wechselcontainern. Beim Anheben des Fahrzeugs folgt das Dach dieser Bewegung automatisch. Nach dem Wegfahren des Fahrzeugs kehrt das Dach selbsttätig in die Ausgangsstellung zurück.

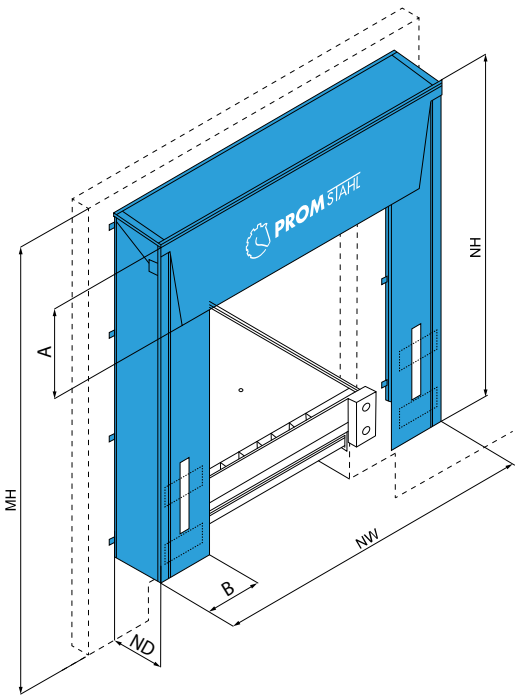

	Standardabmessungen
Nennbreite (NW)	3.250, 3.300, 3.400, 3.450
Nennhöhe (NH)	3.200, 3.400, 3.500, 3.600
Nenntiefe (ND)	550
Höhe der Oberplane (A)	1.000
Breite der Seitenplane (B)	600 (bis NW 3.400) und 700 (ab NW 3.450)
Montagehöhe (MH)	4.500 (empfohlen)


Alle Maße in mm.
NW = Nennbreite, NH = Nennhöhe, ND = Nenntiefe, MH = Montagehöhe
(Empfehlung 4.500 mm), A = Höhe der Oberplane, B = Breite der Seitenplane.
Andere Größen auf Anfrage möglich. Planmaterial in schwarzer Ausführung.

Mehr Informationen

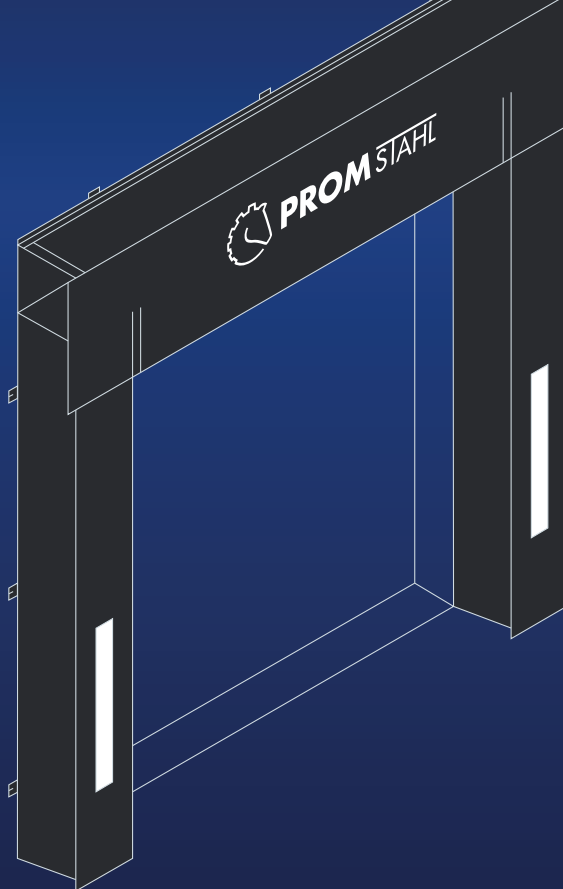

Mechanische Kissentorabdichtung

Typ PMK

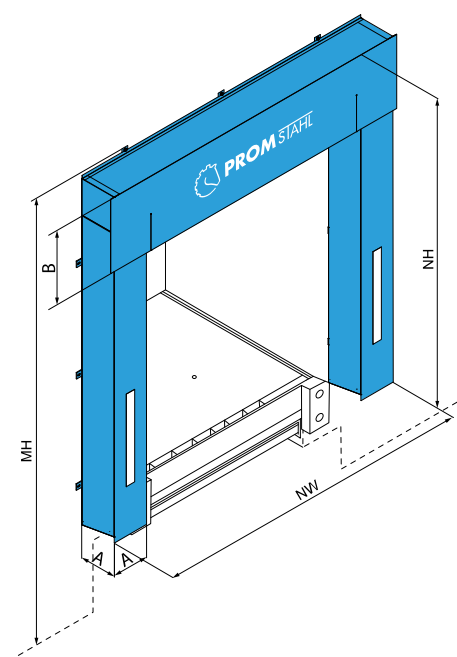

Die PROMStahl Kissentorabdichtung Typ PMK ist für Fuhrparks geeignet, an denen viele Lkws mit nahezu identischer Höhe und Breite be- und entladen werden. Sie schützt optimal vor Zugluft, Regen als auch Wind und beugt Energieverlust vor.

Die Torabdichtung mit einem horizontalen und zwei vertikalen Kissen besteht aus Schaumstoff, das komplett mit einem PVC-beschichteten Trevirahochfest-Gewebe ummantelt ist und somit eine hohe Strapazierfähigkeit garantiert. Die Abmessungen der Torabdichtungen werden abhängig von der Bausituation und den Fahrzeugtypen festgelegt und maßgeschneidert geliefert.

Die Torabdichtung PMK wird in drei Teilen vormontiert geliefert und kann somit mit geringem Aufwand an der Fassade befestigt werden. Erhebliche Kosten- und Zeitersparnisse sind die Vorteile dieser Bauweise.

	Standardabmessungen
Nennbreite (NW)	2.600, 2.800
Nennhöhe (NH)	2.500, 2.700, 2.900
Kissenquerschnitt (A)	300 x 300
Höhe der Oberplane (B)	600
Montagehöhe (MH)	4.100 (empfohlen)

Alle Maße in mm.

Andere Größen auf Anfrage möglich. Planmaterial in schwarzer Ausführung.

Mehr Informationen



Aufblasbare Torabdichtung

Typ PWI2

Die aufblasbare Torabdichtung Typ PWI2 dichtet durch die aufblasbaren Seiten- und Oberkissen die Ladeöffnung beinahe luftdicht ab und ist dadurch ausgezeichnet geeignet für Kühlhäuser und klimatisierte Lagerräume. Sommerhitze, Winterkälte, Zugluft, Staub und Insekten haben nicht geringste Chance in das Lager einzudringen. Das Resultat ist erhebliche Energieeinsparung und weniger Ausfall durch Krankheit des Lagerpersonals. Außerdem ist es unmöglich, das Lager ungesehen zu betreten oder zu verlassen. Die aufblasbaren Ober- und Seitenkissen gewährleisten nicht nur eine optimale Abdichtung, sondern gleichen sich automatisch an die Maße des Lkws an. Hierdurch können an den Verladestellen auch Lkws mit unterschiedlichen Maßen effektiv abgedichtet werden. Diese Vorteile machen die Torabdichtung zu einer guten Investition mit schneller Amortisation.

NW	NH	ND	D
3.500, 3.600	3.600, 4.000, 4.700	920	1.350, 1.750

Alle Maße in mm.
NW = Nennbreite, NH = Nennhöhe, ND = Nenntiefe der Torabdichtung, D = Höhe der Oberkissen,
MH = Montagehöhe (Empfehlung 4.700 mm).
Konsole (Option) nur für Nennhöhe 3.600 mm und 4.000 mm.
Planmaterial in schwarzer Ausführung.

